


单位: mm *为检验尺寸	尺寸范围	公差
	0.0 mm~6.0 mm	±0.08
	6.0 mm~20.0 mm	±0.11
	20.0 mm~50.0 mm	±0.15
	50.0 mm~100.0 mm	±0.20
	100.0 mm~250.0 mm	±0.30
	250.0 mm~400.0 mm	±0.40
	400.0 mm~600.0 mm	±0.50

材料需满足欧盟RoHS, REACH, PAHS指令环保限制物质要求

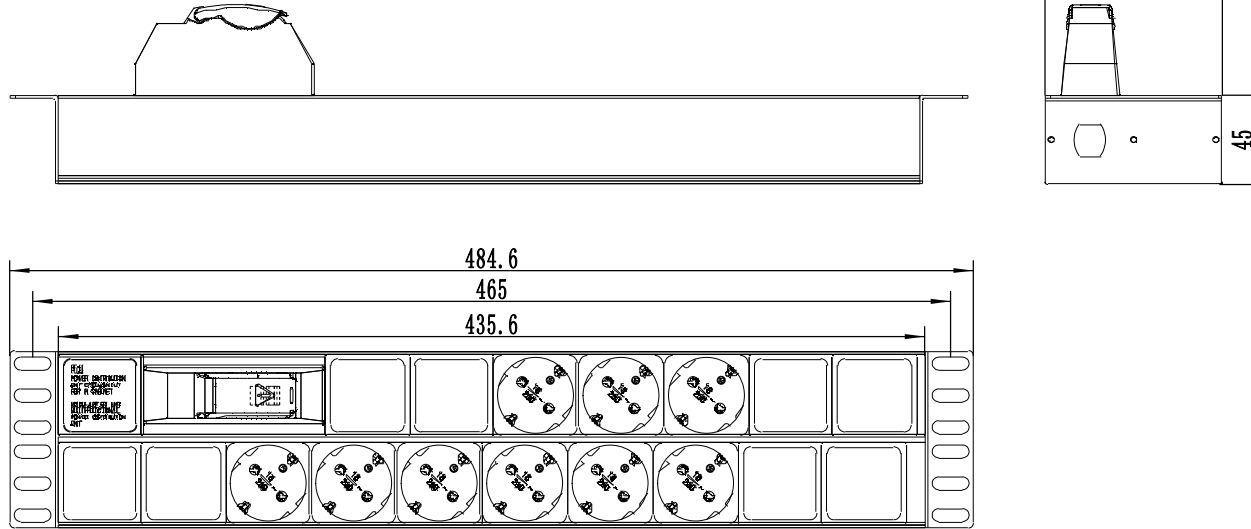

技术要求:

- 1、输出9位德式孔+1位1P空气开关（滑槽式通用塑壳）
- 2、模块顺序:

上排: 商标面板+1位1P空气开关（滑槽式通用塑壳）+商标面板+商标面板+3位德式孔+商标面板+商标面板+1/10隔板
 下排: 商标面板+商标面板+6位德式孔+商标面板+商标面板+2/10隔板

- 3、载体2U环保T5铝型材，19英寸标准机柜系列；
- 4、配线要求：适合3G1.5mm²及以下电线，具体配线根据生产计划单。
- 5、网板号WB-051

A	25/12-2015	首次发放	邵建伟 Jianwei SHAO	未注公差： TOLERANCE:	批准： APPROVAL: 沈东 Jack Shen	审核： CHECKING: 邵建伟 Jianwei SHAO	校对： CORRECT: 邵建伟 Jianwei SHAO	制图： DRAWING: 邵建伟 Jianwei SHAO
版本 REV.	出图日期 DRAWING DATE	描述 DESCRIPTION	制图 DRAWING BY	材料名称： MATERIAL:	日期： DATE: 25/12-2015	日期： DATE: 25/12-2015	日期： DATE: 25/12-2015	日期： DATE: 25/12-2015
零件名称 PART NAME		客户型号： CUSTOMER No.:	物料编号： MATERIAL PART No.:					
总装图		公司型号： MODEL No.: YG05-2U-G9-Y1	图纸编号： DRAWING No.: GCT-2U-G-002-01					

宁波鼎固电器有限公司

NINGBO DINGGU ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD